

Tunn toppbeläggning med lång livslängd




I bostadsområdet slits inte beläggningarna ut, de vittrar sönder. Det beror på att bindemedlet oxiderar och förändras. Med åren behöver beläggningarna förbättras.

Ekonomiskt slitlager

Med ViacoMat kan en toppbeläggning utföras med god ekonomi. Den maximala stenstorleken i ViacoMat ligger mellan 4 och 8 mm. Det ger en beläggning som kan läggas tunnare än konventionell ABT 11 och en homogen produkt med jämna egenskaper. Yttexturen ger vattnet goda möjligheter att rinna av. ViacoMat ger även en lägre bullernivå jämfört med en konventionell beläggningstyp (1–3 dB(A)).

Perfekt för bostadsgator

Den höga bindemedelshalten borgar för lång livslängd, en av ekonomiska skäl nödvändig egenskap för bostadsgator och liknande objekt. ViacoMat är därför det perfekta alternativet för mindre trafikerade vägar som är i behov av förnyelse, men är också lämplig som maskinjustering av mer trafikerade vägar och gator eftersom massans stenskelett ger en bra stabilitet.

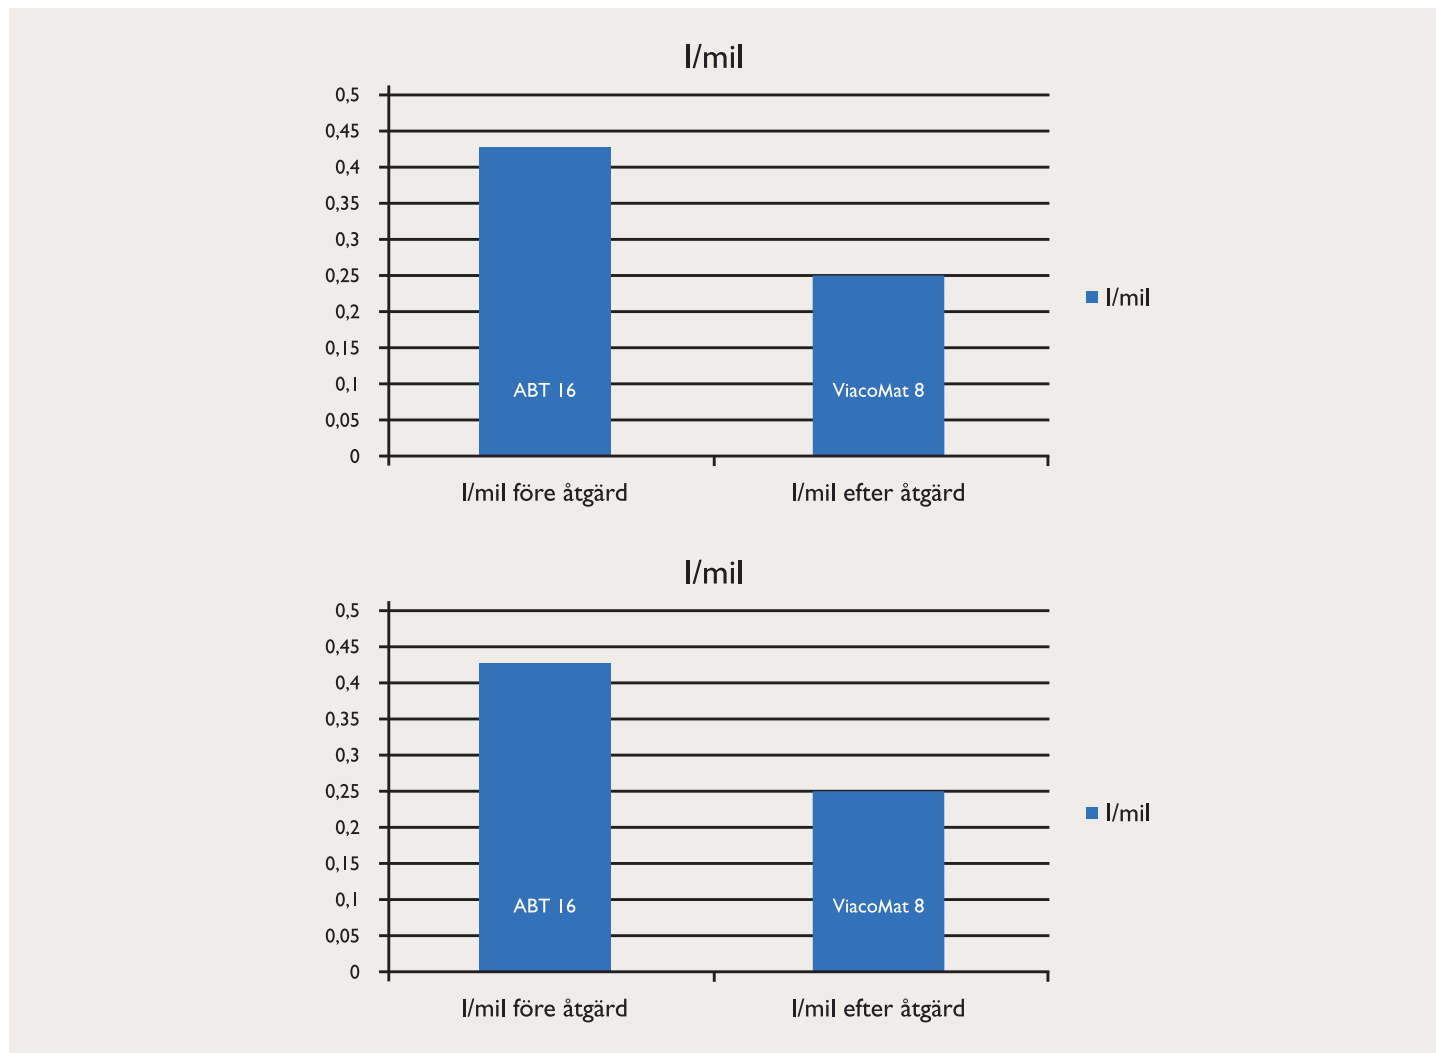

FAKTA

Typ av beläggning

Tunn beläggning med mycket hög bindemedelshalt.
Massan är en ViacoMat 4 eller 8.

Mest utmärkande egenskaper

Estetiskt tilltalande yta – homogen produkt med jämna egenskaper.

Lång livslängd – hög bindemedelshalt ger lång livslängd.

Typ av beläggning – skelettuppbyggnad ger god stabilitet.

Användningsområde

Mindre trafikerade vägar och gator, till exempel bostadsgator. Maskinjustering av mer trafikerade vägar och gator.

I NCC VIACO-FAMILJEN INGÅR

ViacoBase, ViacoBind, ViacoChip, ViacoDrän, ViacoFlex, ViacoGrip, ViacoMac, ViacoMat, ViacoQuiet, ViacoSeal 4 och ViacoTop.