

Tunn och slitstark beläggning för högtrafikerade gator och vägar



En tunn, slitstark underhållsbeläggning med hög friktion som är både kostnadseffektiv och resurssnål. Passar även för de mest högtrafikerade vägar och gator.

Friktion

ViacoGrip:s grova makrotextur ger en god friktion som bibehålls vid regn, vilket minskar risken för vattenplaning väsentligt.

Bullerdämpande

Bullernivån blir lägre jämfört med en konventionell beläggningstyp.


Egenskaper

ViacoGrip, som ingår i produktfamiljen NCC Viaco, är en tunn, stenrik beläggning som har mycket god slitstyrka. I ViacoGrip ingår alltid polymermodifierat bitumen.

Utförande

ViacoGrip är en tunn beläggning, som lämpar sig för alla typer av underhållsbeläggningar på både landsvägar och i

tätortsområden. ViacoGrip utförs med konventionell utläggningsutrustning och kan även läggas på ett något spårigt underlag. Den utgör härigenom ett alternativ till ViacoChip och framförallt på mindre objekt. ViacoGrip utförs som en underhållsbeläggning med tjocklek av 15–30 mm, beroende på vald stenstorlek, vilken normalt skall ha ett stenmax av 11 respektive 16 mm. Detta motsvarar, på plant underlag, en materialåtgång för en 11-massa på ca 50 kg/m² och för en 16-massa ca 60 kg/m². ViacoGrip kan ta upp mindre ojämnheter (max 20 mm), men ska beläggningen utföras riktigt tunt (15–20 mm) är det nödvändigt att underlaget är relativt jämnt för att dragningar i massan ska undvikas (ojämnheter på max 8 mm). Lokala höjdyggar bör fräsas ner och större svackor bör maskinjuseras innan läggningen utförs.

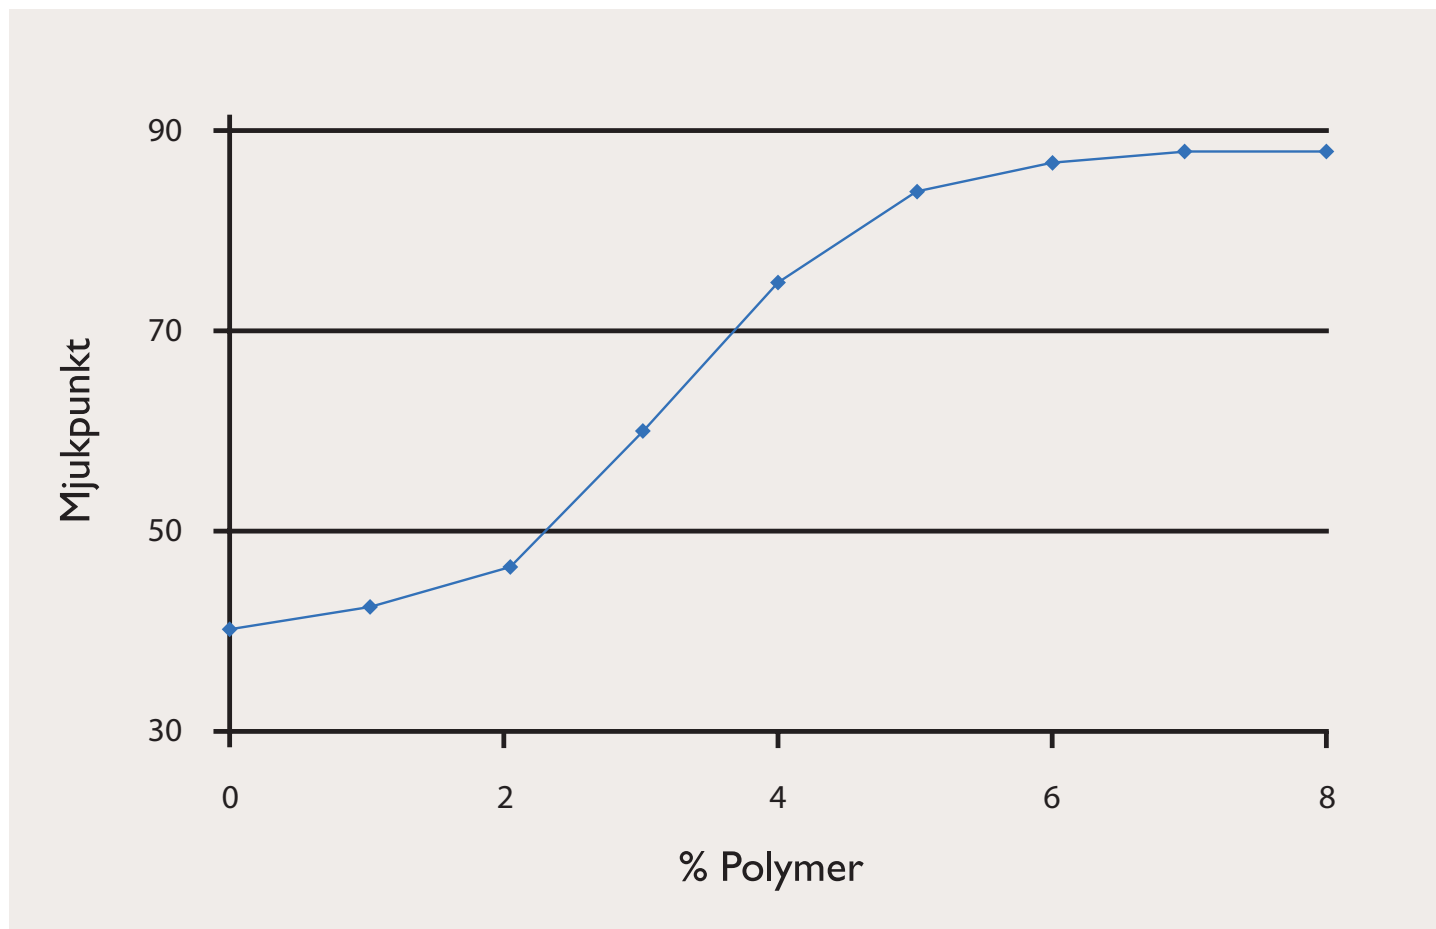

FAKTA

Typ av beläggning

Stenrik och slitstark beläggning med god friktion.

Mest utmärkande egenskaper

Slitstark – stenrik massa som ger god slitstyrka.

Resurssnål – lagertjocklek motsvarande 50 % av konventionell asfaltbeläggning med samma nominella stenstorlek.

Ytdränerande – ger ett tätt lock som förhindrar vatten att tränga ner i underlaget.

Hög friktion – grov makrostruktur ger hög friktion även vid regn.

Användningsområde

Främst hög- och mellantrafikerade vägar (>3000 ÅDT).

Rekommenderas för kommunala gator.

ViacoGrip med stenmax 8 mm kan även läggas där kravet på slitstyrka är mindre.

Polymermodifierat bitumen ger elasticitet och stabilitet sommar som vinter.

I NCC VIACO-FAMILJEN INGÅR

ViacoBase, ViacoBind, ViacoChip, ViacoDrän, ViacoFlex, ViacoGrip, ViacoMac, ViacoMat, ViacoQuiet, ViacoSeal 4 och ViacoTop.